

超強力両面テープ

アクリルフォームタイプ

低温接着タイプ



AC1908LT

19mm幅 × 33m巻 × 0.8mm厚
19mm幅 × 11m巻 × 0.8mm厚

AC2508LT

25mm幅 × 33m巻 × 0.8mm厚
25mm幅 × 11m巻 × 0.8mm厚

AC90008LT スリット対応可

900mm幅 × 33m巻 × 0.8mm厚

粗面タイプ




AC1911HT

19mm幅 × 11m巻 × 1.1mm厚

AC2511HT

25mm幅 × 11m巻 × 1.1mm厚

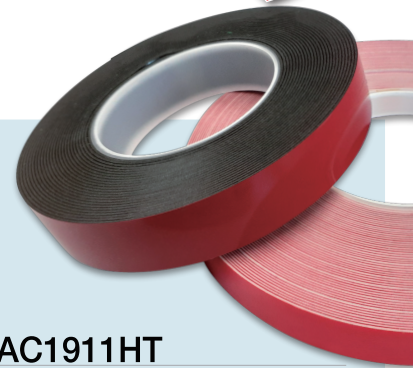

特 徴

高い接着強度・耐熱性・耐水性といった耐久性に優れています。

接着力は、JIS規格<Z 1541>1種1号の基準を満たし、さまざまな材料に強力に接合するプロ用テープとしてご使用いただけます。


用 途

- プラスチック全般の接合
- ステンレス・アルミなど異種金属の接合
- 各種サインプレート・銘板・化粧パネルの固定
- 金属・プラスチックなど異種同士の接合
- 接合と防水を同時に実現したいところ
- コンクリートなどの凹凸面に(粗面タイプのみ)

環境に配慮した製品

RoHS指令で規制されている環境負荷物質は使用しておりません。

ポリエチレンフォームタイプ



PE2510

25mm幅 × 30m巻 × 1.0mm厚

特 徴


曲面接着などに安定した接着性を維持し、様々な場所で使用が可能です。

柔軟で伸縮性があり、追従性に優れます。

用 途

- プラスチック全般の接合
- ステンレス・アルミなど異種金属の接合
- 各種サインプレート・銘板・化粧パネルの固定
- 金属・プラスチックなど異種同士の接合

マス目付き紙ライナー
発泡ポリエチレンテープ

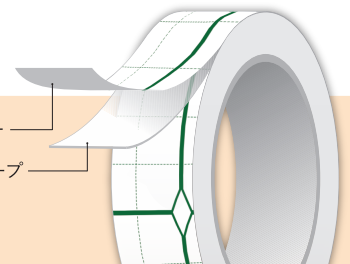

タイプ	品番	色	厚さ (mm)	サイズ	入数 (巻)
アクリルフォーム	AC1908LT	白	0.8	19mm×11m	30
				19mm×33m	1※1
	AC2508LT	白	0.8	25mm×11m	10
				25mm×33m	30
	AC90008LT	白	0.8	900mm×33m	1※1
	AC2511HT	黒	1.1	25mm×11m	30
ポリエチレンフォーム	PE2510	白	1.0	25mm×30m	10
				25mm×30m	30



二次元バーコードより
ニチエHPにアクセスできます



ニチエ株式会社
https://www.nitie.jp

大阪本社 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-6-28
TEL:06-6399-6601 FAX:06-6399-7501
東京支店 〒160-0003 東京都新宿区四谷本町12-3 AOビル
TEL:03-5315-4451 FAX:03-5315-4452

(※1)1巻からの出荷が可能ですが、別途送料が必要となります。